

NOVELTIES
Creating
new ideas
2022



BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles

Un mayor espesor para grandes prestaciones

Baldocer presenta su gama B|&Out. Porcelánico espesorado con 20 mm de grosor que es perfecto para usar en exteriores gracias a sus excepcionales características técnicas. Su resistencia a impactos y a cambios de temperatura, su durabilidad y su acabado antideslizante lo convierten en la solución perfecta para jardines y terrazas, zonas industriales y entornos de agua como piscinas y zonas de playa.

Las colecciones de la gama B|&Out se inspiran en elementos naturales para encajar en cualquier espacio. Baldocer continúa ampliando la tipología de producto para alcanzar todas las necesidades más exigentes del mercado. Con estas colecciones, B|&Out permite hacer realidad cualquier proyecto.

Greater thickness for high performance

Baldocer presents its B|&Out range. Thickened porcelain with 20 mm thickness that is perfect for outdoor use thanks to its exceptional technical characteristics. Its resistance to impacts and temperature changes, its durability and its non-slip finish make it the perfect solution for gardens and terraces, industrial areas and water environments such as swimming pools and beach areas.

The collections in the B|&Out range are inspired by natural elements to fit into any atmosphere. Baldocer continues to expand the product typology to reach all the most demanding needs on the market. With these collections, B|&Out makes any project a reality.





Baldocer apuesta por el pequeño formato

Con B|small, una colección para revestimiento de baldosas en los formato 25x25 cm, 15x30 cm, 15x15 cm, y 7,5x30 cm. en pasta blanca que recupera el encanto de la cerámica tradicional, poniendo de manifiesto el valor decorativo de la junta. Reproducciones de materiales, colores, decorados... todo tiene cabida dentro de una colección llena de posibilidades decorativas.

Volúmenes




B|small cuenta con volúmenes que destacan por su tridimensionalidad que le dan una personalidad única a los recubrimientos, además de con reproducciones de baldosas hidráulicas, que actualizan y mejoran las propiedades técnicas del material tradicional.

Baldocer bets on the small size

With B|small, a collection for wall tiles in the sizes 25x25 cm, 15x30 cm, 15x15 cm, and 7,5x30 cm. in white body that recovers the charm of the traditional ceramics, giving the decorative value to the joint. Reproductions of materials, colors, decors... everything is possible inside a collection plenty of decorative possibilities.

Volumes

B|small has volumes that stand out for their three-dimensionality which give them a unique personality to the wall tiles as well as the reproductions of hydraulic tiles that update and improve the technical properties of the traditional material.

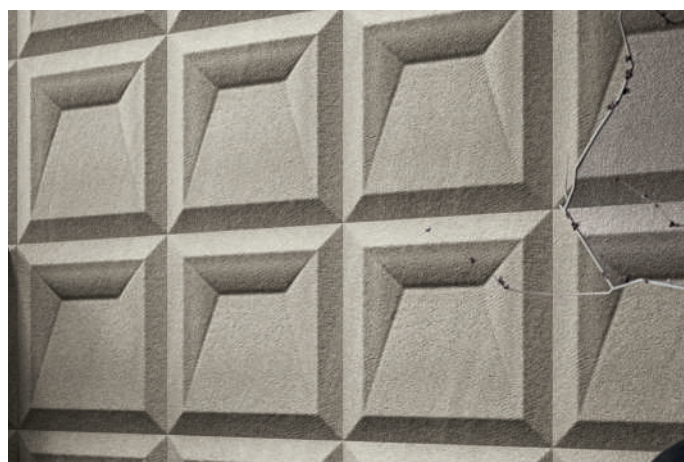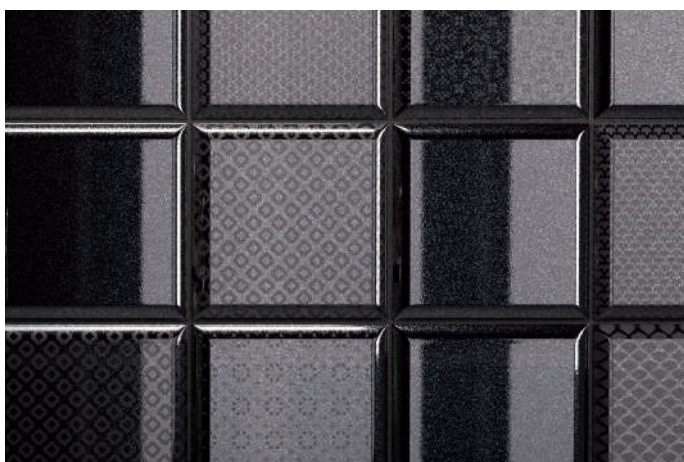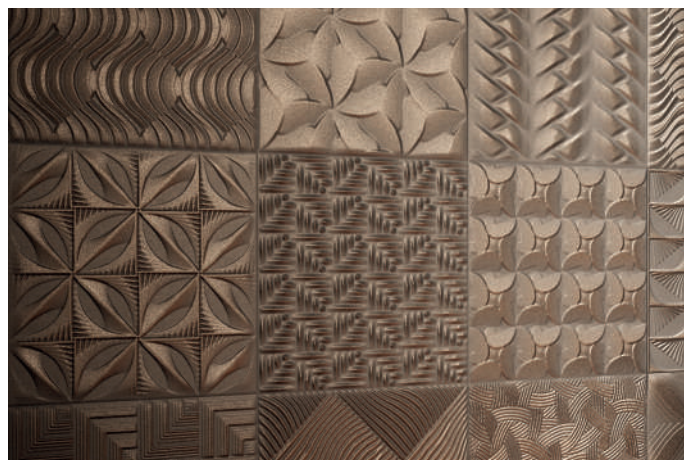



B|Plus es nuestra apuesta por el porcelánico de gran formato y fino espesor.


Un producto llamado a revolucionar el sector y a ofrecer nuevas posibilidades nunca vistas para el interiorismo y la arquitectura. Las láminas porcelánicas B|Plus se producen en 6 y 7 mm. de espesor y en formatos 240x120 cm. y 260x120 cm. Nuestra promesa: conseguir un producto de las mejores prestaciones técnicas que sea accesible para los diferentes mercados.

La versatilidad de las láminas B|Plus permite crear espacios sin límites y aportar nuevas soluciones para la arquitectura y el diseño de interiores.

B|Plus is our commitment for porcelain tiles in big size and slim thickness.

A product called to revolutionize the sector and to offer new possibilities never seen before for the interior design and the architecture. The porcelain slabs are produced in 6 and 7 mm. thickness and in the sizes 240x120 cm. and 260x120 cm. Our promise: to get a product of the best technical performances affordable for the different markets.

The versatility of B|Plus slabs makes it possible to create boundless spaces and provide new solutions for architecture and interior design.

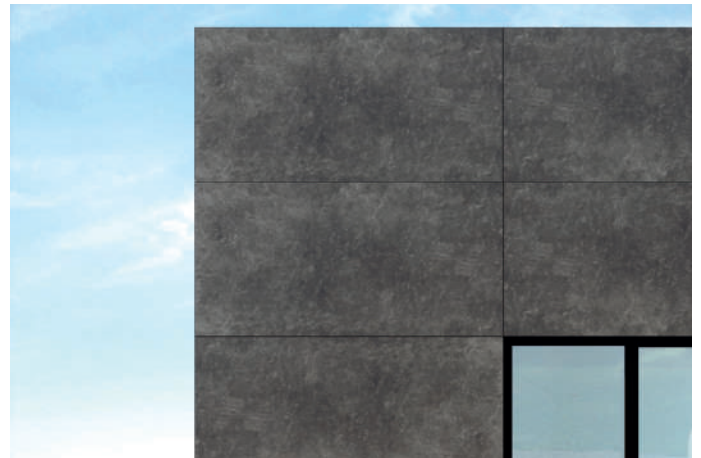



ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A	Asphalt (260 x 120) B Plus.....16	Asphalt (60 x 120)24
	Asphalt (120 x 120)16	Asphalt (60 x 90) B out26
	Asphalt (80 x 80)16	Asphalt (60 x 60) B out26
	Asphalt (60 x 60)16	
L	Lemurian (260 x 120) B Plus36	
	Lemurian (120 x 120).....36	
M	Moonlight (260 x 120) B Plus40	Moonlight (120 x 120).....40
	Moonlight (60 x 120).....40	
O	Onyx (260 x 120) B Plus44	Onyx (120 x 120)44
	Onyx (60 x 120)44	
Q	Quantum (260 x 120) B Plus54	Quantum (60 x 120).....54
	Quantum (120 x 120).....54	Quantum (60 x 60).....54

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

A	Asphalt (40 x 120)28
	Asphalt (30 x 90)32
Q	Quantum (40 x 120)58

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Asphalt B Plus16	Onyx B Plus.....44
	Lemurian B Plus36	Quantum B Plus54
	Moonlight B Plus40	
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Asphalt24	Onyx44
	Lemurian36	Quantum54
	Moonlight40	
60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"	Asphalt B out26	
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Asphalt16	Onyx.....44
	Lemurian36	Quantum54
	Moonlight40	
80 x 80 cm. / 31,50" x 31,50"	Asphalt.....16	
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Asphalt16	Quantum54
	Asphalt B out.....26	

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Asphalt28
	Quantum58
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Asphalt32

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.


Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.


In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

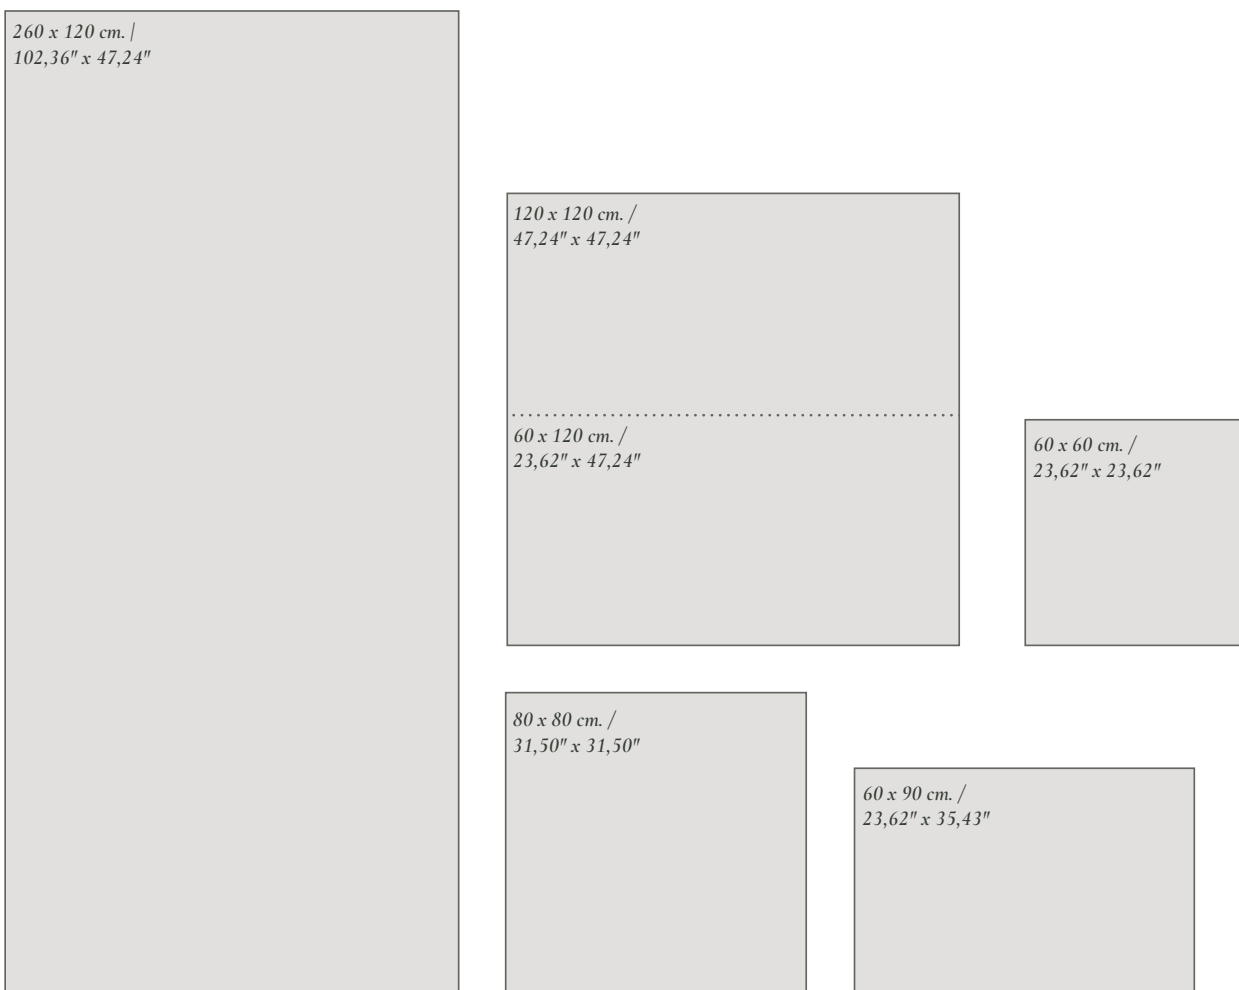

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

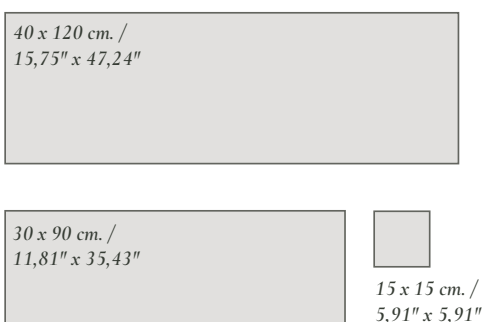

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V₂ DESTONIFICADO LIGERO / V₂ SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o
diseño pero con colores similares.
*Clearly distinguishable differences in texture and/or
pattern but with similar colors.*

V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar
significativamente, aunque los colores presentes en una
baldosa serán representativos de los colores que cabe
esperar en el resto de baldosas.







































*While the colors present on a single piece of tile will be
indicative of the colors to be expected on other tiles, the
amount of color on each piece will vary significantly.*

V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y
otras, de manera que cada una de ellas puede tener
colores completamente distintos de las demás. De este
modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one
tile may have totally different colors from that on other
tiles. Thus, the final installation will be unique.*

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL Porcelánico / Porcelain tiles	 Satinado / Satin	 R9
 PB Pasta blanca / White body tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 R10
 PR Pasta roja / Red body tiles	 Metálico / Metallic	 R11
 Pavimento / Floor tiles	 NR No repetitivo / No repetitive	 R12
 Revestimiento / Wall tiles	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Class A
 Polivalente / Versatile	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Class B
 Relieve / Relief	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class C
 Anti-hielo / Frost proof	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Corte / Cut
 R Rectificado / Rectified	 Alto tránsito / High transit	 Antibacteria / Antibacterial
 C Tierra coloreada / Colored body	 Sistema de nivelado / Levelling system	 20MM Espesorado / Thickness
 Lapado / Lapatto	 MF Multi Formato / Multi Format	
 Mate / Matt	 Anti-Slip	
 Brillo / Shiny	 2 Anti-Slip 2	
 Semibrillo / Semi-gloss	 3 Anti-Slip 3	

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Características de la colección / Collection features	09 Descripción del ambiente / Scene description	13 Características de embalaje / Packing details
02 Material de la colección / Collection material	06 Características de la pieza / Piece features	10 Ambiente de colección / Collection scene	14 Sistema de nivelación / Levelling system
03 Descripción gráfica / Graphic description	07 Código de la pieza / Piece code	11 Número de página / Page number	
04 Nombre y formato / Name and size	08 Inspiración de la colección / Collection inspiration	12 Rodapiés disponibles / Skirtings available	

01 Baldosas

02 **Balmoral**
Pasta Blanca / White body tiles

03

04 Street Balmoral Sand 40 x 120 cm. WB4012RB

05 Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012R

06

07 Nube Balmoral Taupe 40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

12

Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

Formato / Size	P/Bda	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapiés / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,38	23,02	51,94	42	3,204	Rodapiés / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20'	18
40 x 120	3	1,44	26,00	40,32	28	2,84	Rodapiés / Skirting - 40 x 60	10 x 60	20'	15

Se aconseja usar el Sistema Nivelado. We recommend using Levelling System for the tiles. Ver más info en el desplegable DSE.

14

09 Marble - Balmoral

08

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

10

11

Asphalt



Dipsy Asphalt Off White 15 x 15 cm.



Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Grit
260 x 120 cm.

BP2612L



Asphalt Grit
60 x 60 cm.

PR6060L



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Asphalt Grit
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Out Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Out Skirting - 60 x 60	10 x 60	23	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Asphalt Grit 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 120 x 120 cm.



Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




(C)



Asphalt Mud
60 x 60 cm.

PR6060L



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080E
PR8080C



Asphalt Mud
120 x 120 cm.

P1212E

Asphalt Mud
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Out Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Out Skirting - 60 x 60	10 x 60	23	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Asphalt Mud 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.



Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Off White
260 x 120 cm.

BP2612L



Asphalt Off White
60 x 60 cm.

PR6060L



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Asphalt Off White
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Out Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	23	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Asphalt Off White 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



(C)



Asphalt Fume
60 x 60 cm. PR6060L



Asphalt Fume
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080E
PR8080C



Asphalt Fume
120 x 120 cm. P1212E

Asphalt Fume
260 x 120 cm. BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Out Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080	Rodapié Corte - 80 x 80	10 x 80	26	14
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Out Skirting - 60 x 60	10 x 60	23	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Asphalt Fume 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

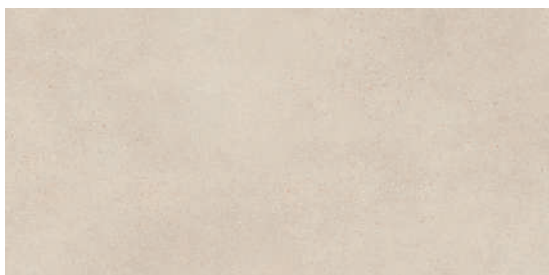

Asphalt Grit
60 x 120 cm.

P6012L




Asphalt Mud
60 x 120 cm.

P6012E



Asphalt Off White
60 x 120 cm.

P6012L

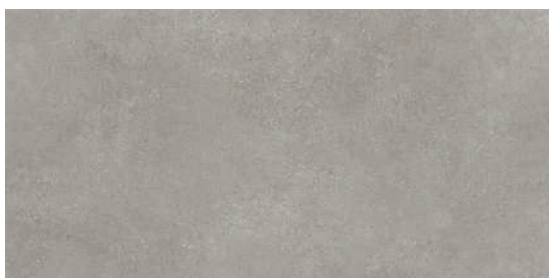

Asphalt Fume
60 x 120 cm.

P6012E



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	23	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68





Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




B&out



Asphalt Grit
60 x 60 cm.
Espesorado

PR6060BES

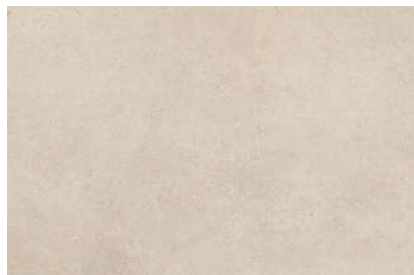


Asphalt Grit
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BES




Asphalt Mud
60 x 60 cm.
Espesorado

PR6060BSE

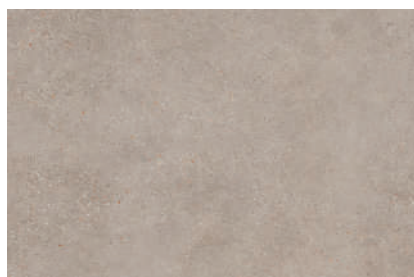

Asphalt Mud
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BSE



Asphalt Off White
60 x 60 cm.
Espesorado

PR6060BES




Asphalt Off White
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BES



Asphalt Fume
60 x 60 cm.
Espesorado

PR6060BSE

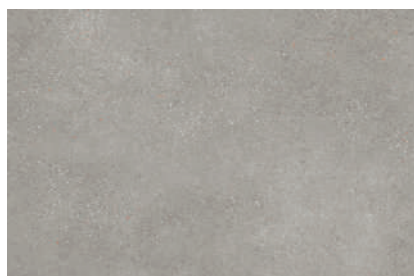

Asphalt Fume
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BSE



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 90 Espesorado	1	0,54	24,50	24,30	45	1.103
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68






Asphalt / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012L

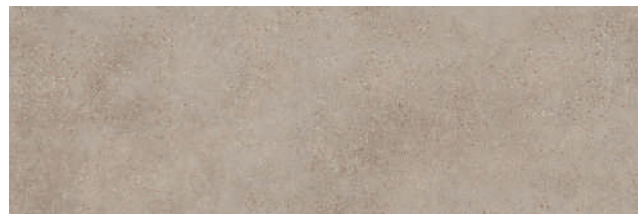

Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012L



Craft Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012R




Craft Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012R



Tropical Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012RB

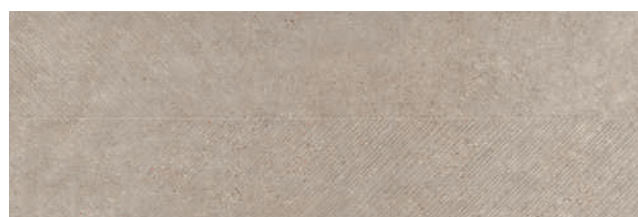

Tip Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012R



Dipsy Asphalt Grit
15 x 15 cm.

WB1515L



Dipsy Asphalt Mud
15 x 15 cm.

WB1515L

Dipsy Asphalt Grit, Mud 14 Diferentes diseños mezclados en las cajas
Dipsy Asphalt Grit, Mud 14 Different designs mixed in the boxes

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit / Mud
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
15 x 15	28	0,63	10,00	75,60	120	1.200
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	23	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Asphalt Grit 40 x 120 cm. Tropical Asphalt Grit 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 80 x 80 cm.



Asphalt / New collection


Pasta blanca / White body tiles




Asphalt Off White
40 x 120 cm. WB4012L



Asphalt Fume
40 x 120 cm. WB4012L

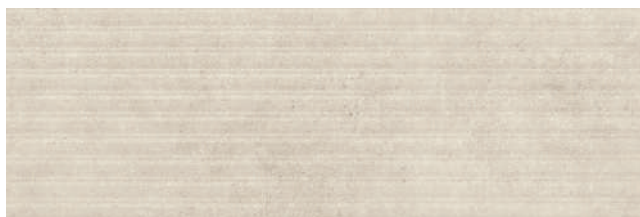


Craft Asphalt Off White
40 x 120 cm. WB4012R

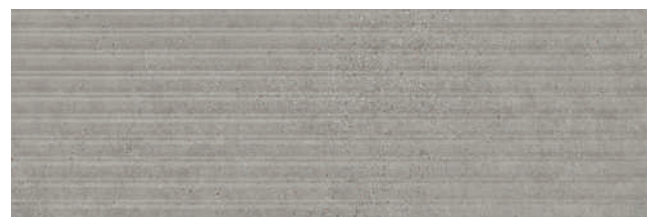

Craft Asphalt Fume
40 x 120 cm. WB4012R




Tropical Asphalt Off White
40 x 120 cm. WB4012RB

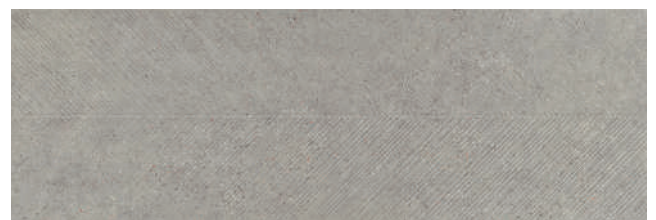

Tip Asphalt Fume
40 x 120 cm. WB4012R



Dipsy Asphalt Off White
15 x 15 cm. WB1515L

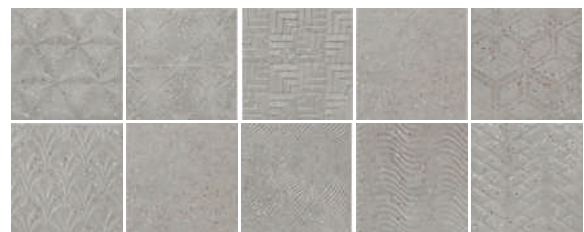

Dipsy Asphalt Fume
15 x 15 cm. WB1515L

Dipsy Asphalt Off White, Fume 14 Diferentes diseños mezclados en las cajas
Dipsy Asphalt Off White, Fume 14 Different designs mixed in the boxes

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Off White / Fume
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
15 x 15	28	0,63	10,00	75,60	120	1.200
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	23	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Asphalt Fume 40 x 120 cm. Craft Asphalt Fume 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt / New collection

Pasta blanca / White body tiles

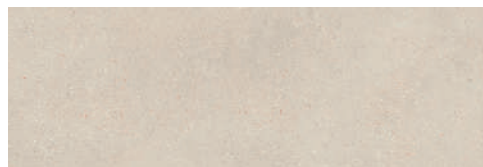

Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L



Sumire Asphalt Grit
30 x 90 cm. WB3090L



Sumire Asphalt Off White
30 x 90 cm. WB3090L




Asphalt Mud
30 x 90 cm. WB3090L




Asphalt Fume
30 x 90 cm. WB3090L



Saw Asphalt Mud
30 x 90 cm. WB3090L

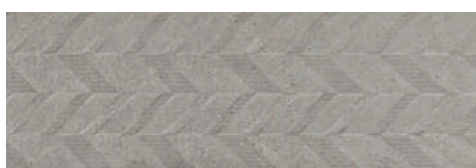

Saw Asphalt Fume
30 x 90 cm. WB3090L

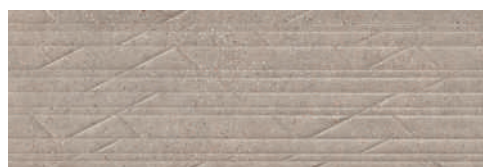

Blunt Asphalt Mud
30 x 90 cm. WB3090L



Blunt Asphalt Fume
30 x 90 cm. WB3090L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68



Asphalt Mud 30 x 90 cm. Saw Asphalt Mud 30 x 90 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.



Lemurian



Lemurian Pulido 260 x 120 cm.



Lemurian / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Lemurian Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

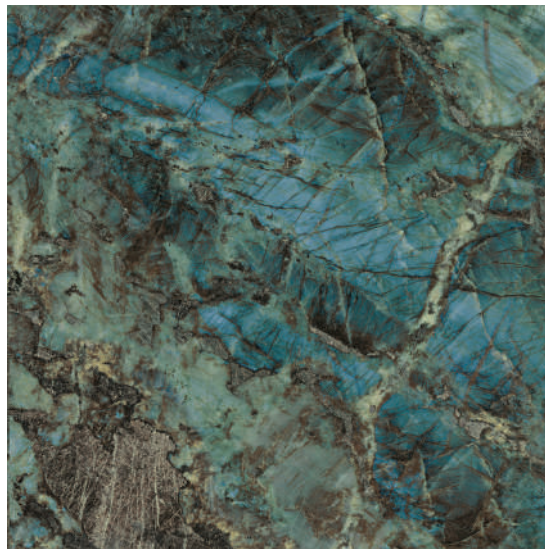

Lemurian Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Lemurian Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Lemurian Pulido 120 x 120 cm.



Moonlight



Moonlight Pulido 260 x 120 cm.



Moonlight / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Moonlight Pulido
260 x 120 cm.


BP2612RP



MF

Moonlight Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

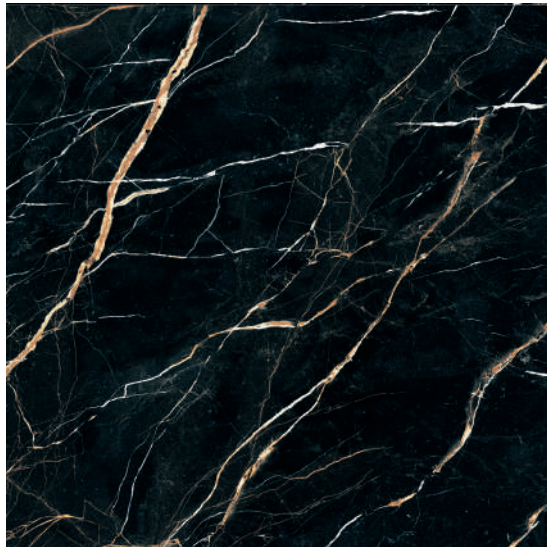

MF

Moonlight Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Moonlight Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Moonlight Pulido 120 x 120 cm.



Onyx



Onyx Rose Pulido 260 x 120 cm.



Lookbook
SEASONAL COLLECTION

Julia i bade plakat

Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Sable Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



MF

Onyx Sable Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Onyx Sable Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Onyx Sable Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Sable Pulido 120 x 120 cm.




Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

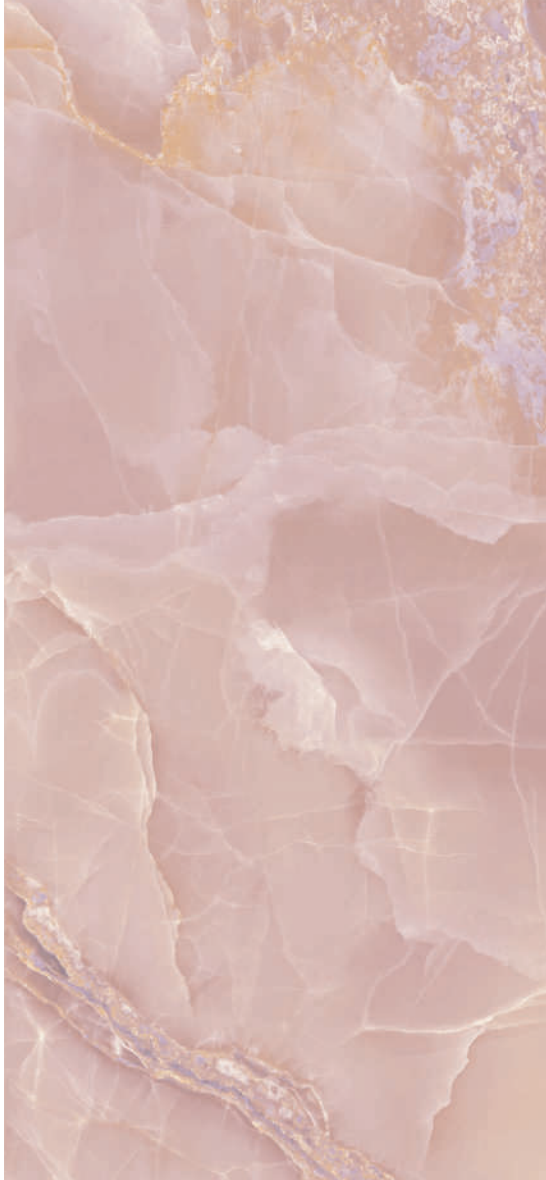

Onyx Rose Pulido
260 x 120 cm.


BP2612RP



MF

Onyx Rose Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

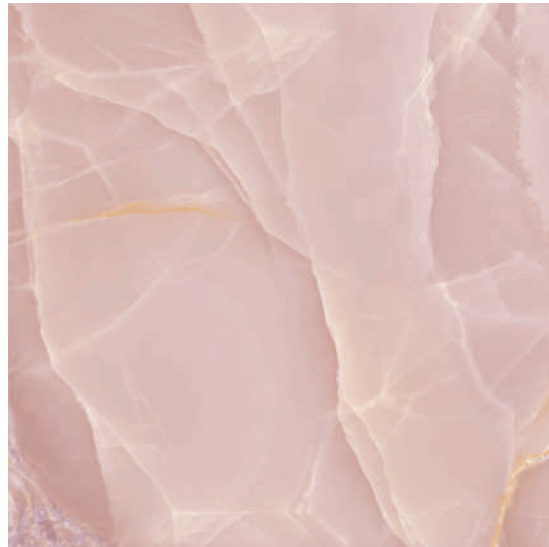

MF

Onyx Rose Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Onyx Rose Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Rose Pulido 120 x 120 cm.



Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Turquoise Pulido
260 x 120 cm.


BP2612RP



Onyx Turquoise Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

MF

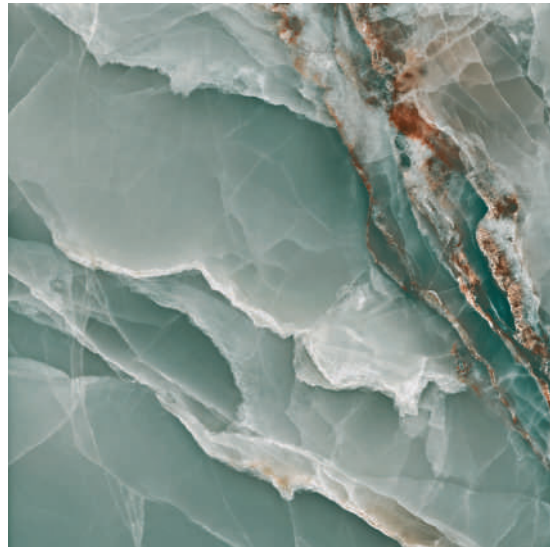

Onyx Turquoise Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Onyx Turquoise Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Turquoise Pulido 120 x 120 cm.




Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

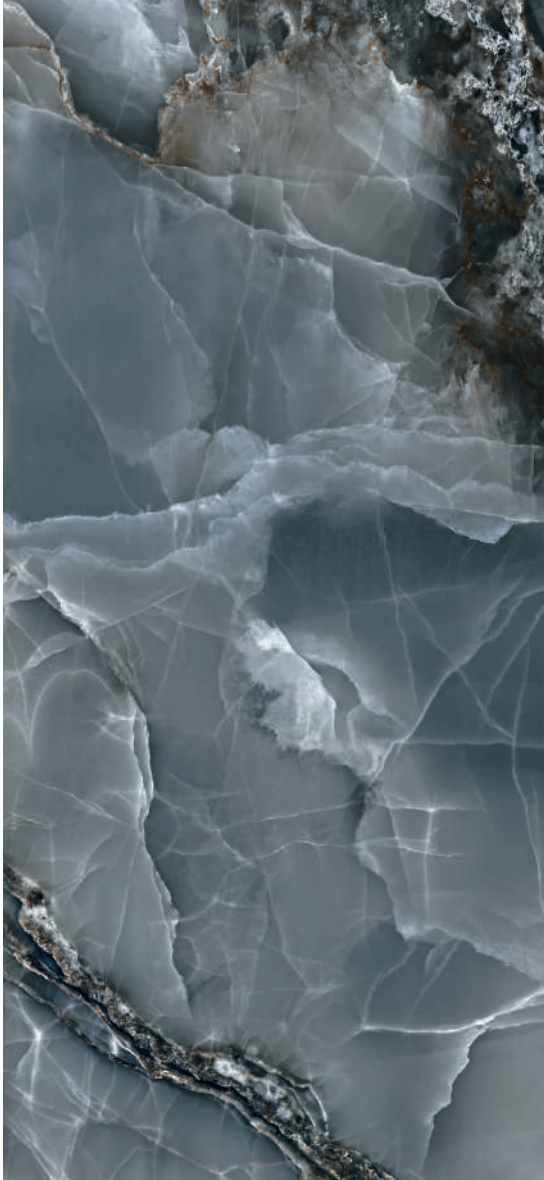

Onyx Bleu Pulido
260 x 120 cm.


BP2612RP

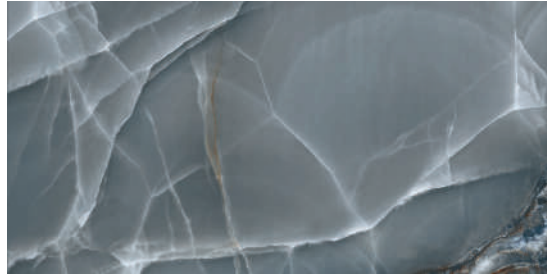

MF

Onyx Bleu Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

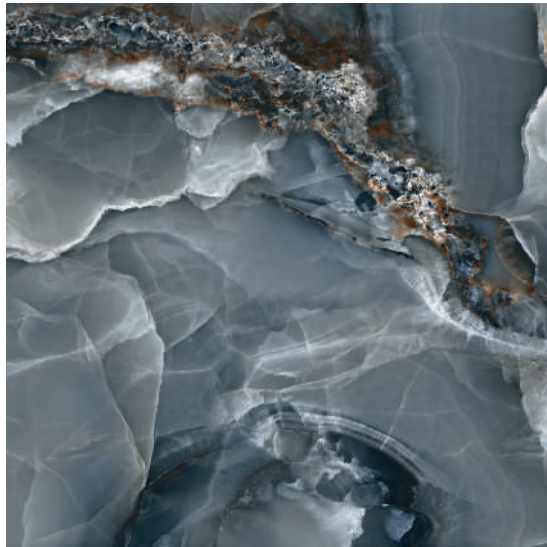

MF

Onyx Bleu Pulido
120 x 120 cm.

P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Onyx Bleu Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Bleu Pulido 120 x 120 cm.



Quantum



Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm.



Quantum / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quantum Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



MF

Quantum Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



MF

Quantum Natural
60 x 120 cm.

P6012L



MF

Quantum Natural
120 x 120 cm.

P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	24	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	23	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	23	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Quantum Natural 260 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 120 x 120 cm.



Quantum / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quantum Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



MF

Quantum Pulido
60 x 60 cm.

PR6060V



MF

Quantum Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Quantum Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	27	15
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	25	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página 66 / See B|Plus packing on the page 66




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68

Quantum Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 120 x 120 cm.




Quantum / New collection

Pasta blanca / White body tiles

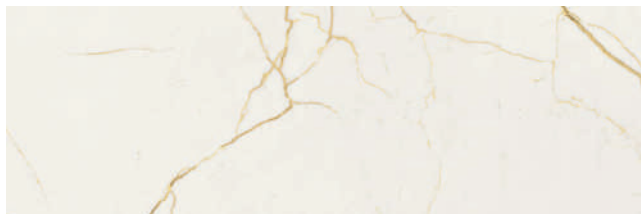

Quantum Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB

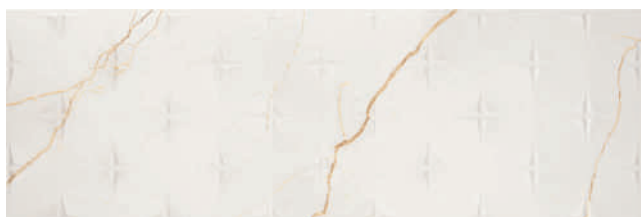

Flash Quantum Satin
40 x 120 cm.


WB4012LB



Strokes Quantum Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Natural
60 x 60 cm.

PR6060L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68



Quantum Satin 40 x 120 cm. Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 60 x 60 cm.




Quantum / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Quantum Gloss
40 x 120 cm.

WB4012R

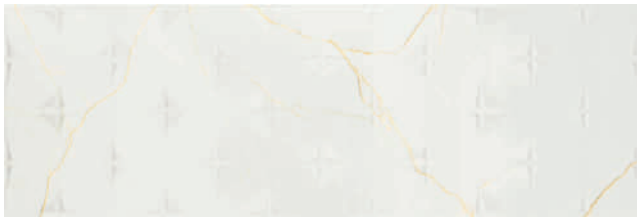

Flash Quantum Gloss
40 x 120 cm.

WB4012RB



Strokes Quantum Gloss
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quantum Pulido
60 x 60 cm.

PR6060V

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 68 / See page 68



Quantum Gloss 40 x 120 cm. Flash Quantum Gloss 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 60 x 60 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Asphalt		Deslizamiento / Slip				PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color	Rampa DIN 51130	Clase DIN 51097	Deslizamiento Slip Pendulo UNE 41.901	Clase Class	MOHS (Dureza) Strength Resistance	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
ASPHALT 260X120	Grit	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Mud	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Off White	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Fume	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ASPHALT 120X120	Grit	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Mud	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Off White	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Fume	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ASPHALT 60X120	Grit	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Mud	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Off White	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Fume	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ASPHALT 80X80	Grit	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grit Anti-Slip	3	8	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Mud	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Mud Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Off White	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Off White Anti-Slip	3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Fume	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Fume Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ASPHALT 60X60	Grit	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Mud	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Off White	2	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Fume	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip				PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color	Rampa DIN 51130	Clase DIN 51097	Deslizamiento Slip Pendulo UNE 41.901	Clase Class	MOHS (Dureza) Strength Resistance	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
ASPHALT 60X90 Espesorado	Grit	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Mud	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Off White	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Fume	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
ASPHALT 60X60 Espesorado	Grit	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Mud	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Off White	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N
	Fume	R11	C	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm ²	≥ 11000N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Lemurian		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		PD Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid			Ac. Cítrico Citric Acid			Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
LEMURIAN 260X120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
LEMURIAN 120x120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles Moonlight		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		PD Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid			Ac. Cítrico Citric Acid			Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
MOONLIGHT 260X120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
MOONLIGHT 120x120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
MOONLIGHT 60X120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Onyx		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
ONYX 260X120	Sable Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Turquoise Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ONYX 120X120	Bleu Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sable Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ONYX 60X120	Turquoise Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bleu Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sable Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ONYX 60X60	Turquoise Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Bleu Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles Quantum		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
QUANTUM 260X120	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
QUANTUM 120x120	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
QUANTUM 60X120	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
QUANTUM 60x60	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

MANUAL TÉCNICO /

TECHNICAL GUIDE

MANUEL TECHNIQUE

TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, it is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-109



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-73



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-44



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-41

TR-78



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

NOVELTIES

Creating
new ideas

2022

BALDOCER

Factory 1 – Headquarters
Ctra. La Pobla Tornesa Vall d'Alba, km 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2
Ctra. Onda – Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Plot nº 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com



BALDOCER
Empresa Certificada ISO9001



#AlwaysWithYou